



1
Open/Insert batteries/Close
Abrir/Colocar las pilas/Cerrar

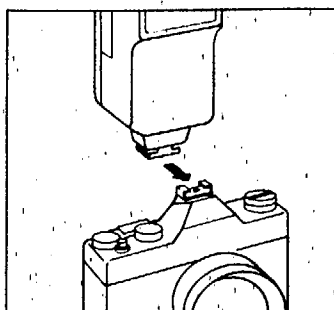

2
For cameras with hot-shoe contact:
Slide into hot-shoe
Para cámaras con contacto central:
Conexión contacto central

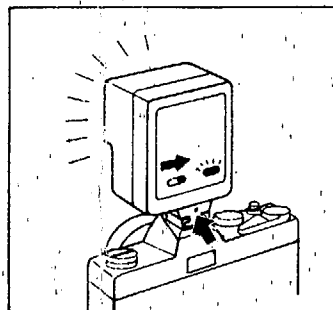

3
Ready/Flash test (Only when neon
light glows)
Listo para el destello/Test de
lámpara. Comprobación del flash
(sólo cuando se enciende
la luz neón).



TAKUMAR AF14

Instructions for Use
Instrucciones de uso





MANUFACTURED BY
ASAHI OPTICAL (INT'L) LTD.
HONG KONG

Product code 30325

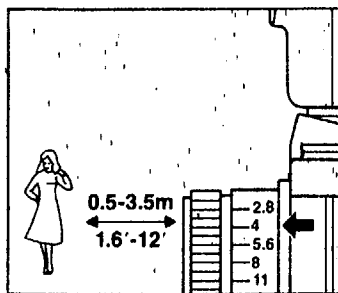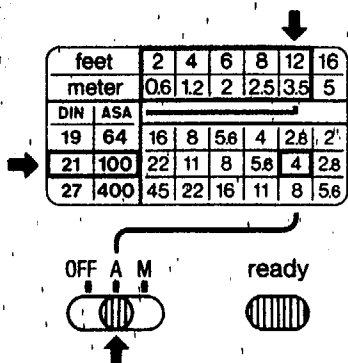

AUTO Example ASA 100/DIN 21
Ejemplo **f4**

Automatic Distance Range
Extensión de distancia
automática

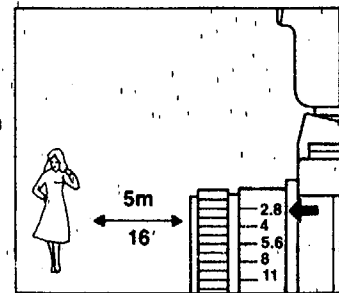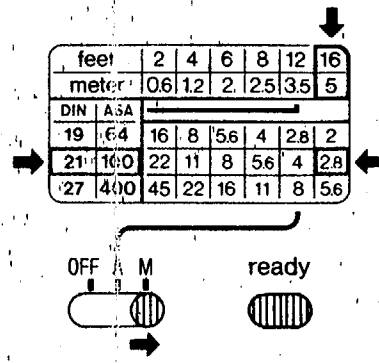


MANUAL Example
Ejemplo

ASA 100
DIN 21

5m/16'
f2.8

Setting of aperture
Elección del
diafragma

Guide Numbers, Números guía	in meter	28 (ASA400/DIN 27) 14 (ASA 100/DIN 21) 7 (ASA 25/DIN 15)	Angle of illumination Angulo de iluminación	Vertical 45° × Horizontal 60° (Normal position) Covers the format of 35mm lens on 35mm camera. 60° horizontal por 45° vertical: objetivos de 35mm en cámaras de 35mm.
	in feet	92 (ASA 400/DIN 27) 46 (ASA 100/DIN 21) 23 (ASA 25/DIN 15)		
Flash duration Duración del destello	1/500Q-1/50000 sec.			
Recycling time Intervalo entre destellos	Alkaline AA LR6	8 sec.	Color temperature Temperatura de color	5500 K
	Nicad AA	6 sec.	Dimensions Dimensiones	66 × 60 × 40 mm 2.6" × 2.4" × 1.6"
Number of flashes Número de destellos	Alkaline AA LR6	230	Weight (less batteries) Peso (sin pilas)	85 g/3 oz.
	Nicad AA	130		

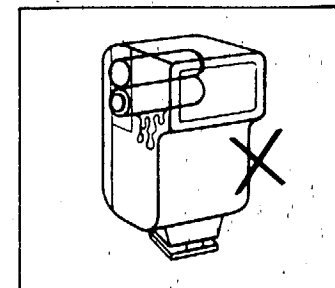

Be sure to remove batteries
when not in use.
Asegúrese de quitar las baterías
cuando no se usa.